杭州路格科技有限公司

HangZhou Loggertech Co.,Ltd.



智能温湿度记录仪 L82-1

行业内唯一一家国家级高新技术企业

行业内唯一一家“温湿度验证服务”通过 ISO9001 认证企业

联系电话：0571 -86721188 传真： 0571 -86926915 网址： www.hzjly.com

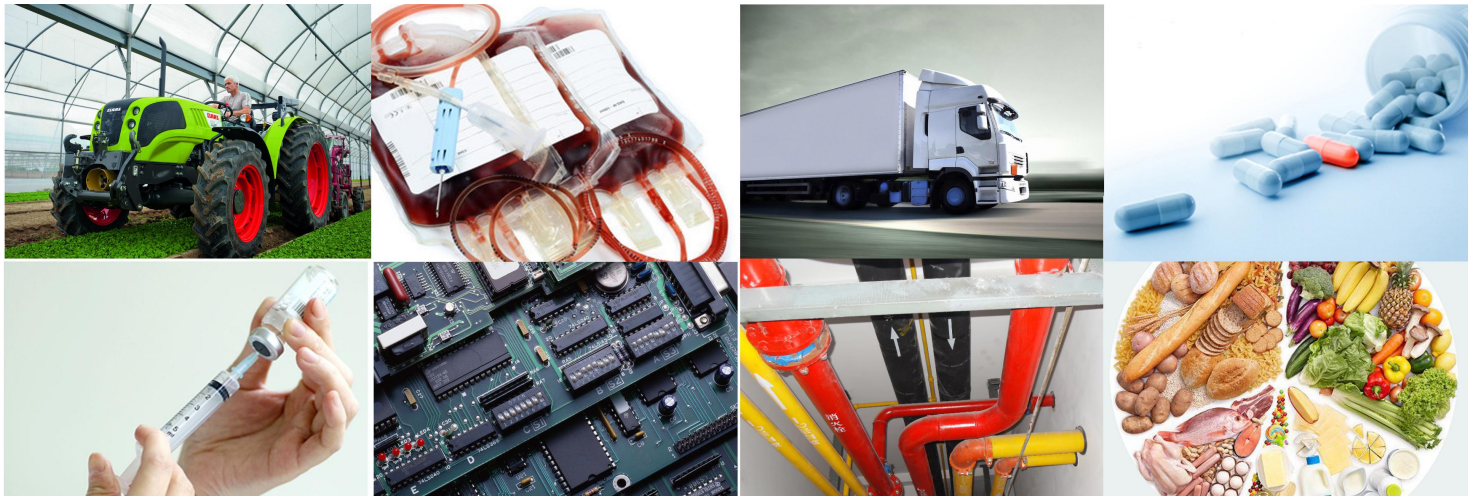
地址浙江杭州经济技术开发区 6 号大街 452 号高科技企业孵化园区 3 幢 5 层

技术参数

产品型号	L82-1
测量参数	温路+湿度
测量范围	温度：-40℃~70℃　湿度：0~100%RH
传感器	温度：美国进口霍尼韦尔传感器　　湿度：霍尼韦尔
分辨率	温度：0.1℃　　湿度：0.1%RH
精度	温度：±0.5℃　湿度：±3%RH
记录容量	16000 组（半小时记录一次可连续记录 1 年左右）
记录间隔	2 秒~24 小时任意可调
电池	内置高能锂电池
通讯接口	仪器自带镀金 USB 线
按键功能	开关：可以根据客户需要，手动开始记录或停止记录 查看：可以随时查看记录数据的最大值和最小值、平均值
应用软件	中文简体、英文软件（绿色软件无需安装，具有国家著作版权登记证）
液晶提示	报警提示：超限报警，液晶“AL”提示 电池提示：电池电量低时，有电池符号显示提示
仪器尺寸	87*54*18MM（同银行卡大小，方便携带）
外壳颜色	紫色
仪器重量	50g
附件	传感器/测试报告/通讯数据线/合格证/保修卡/说明书等

应用领域

食品行业、药品行业、农业研究、冷链运输、档案行业、电子行业、气象行业、暖通行业、生物化工等。



产品优势

1、液晶实时显示温湿度，直观明了，外形美观大方；

2、全程跟踪记录温湿度数据，测量数据精确、记录时间长；

3、记录间隔可用软件进行设置，2 秒至 24 小时任意可调；

4、软件界面简洁友好、操作方便，数据可保存为记录仪文件，也可另存为 WORD 或 EXCEL 文档，方便备份和日后调用，保存的数据和曲线均可打印；

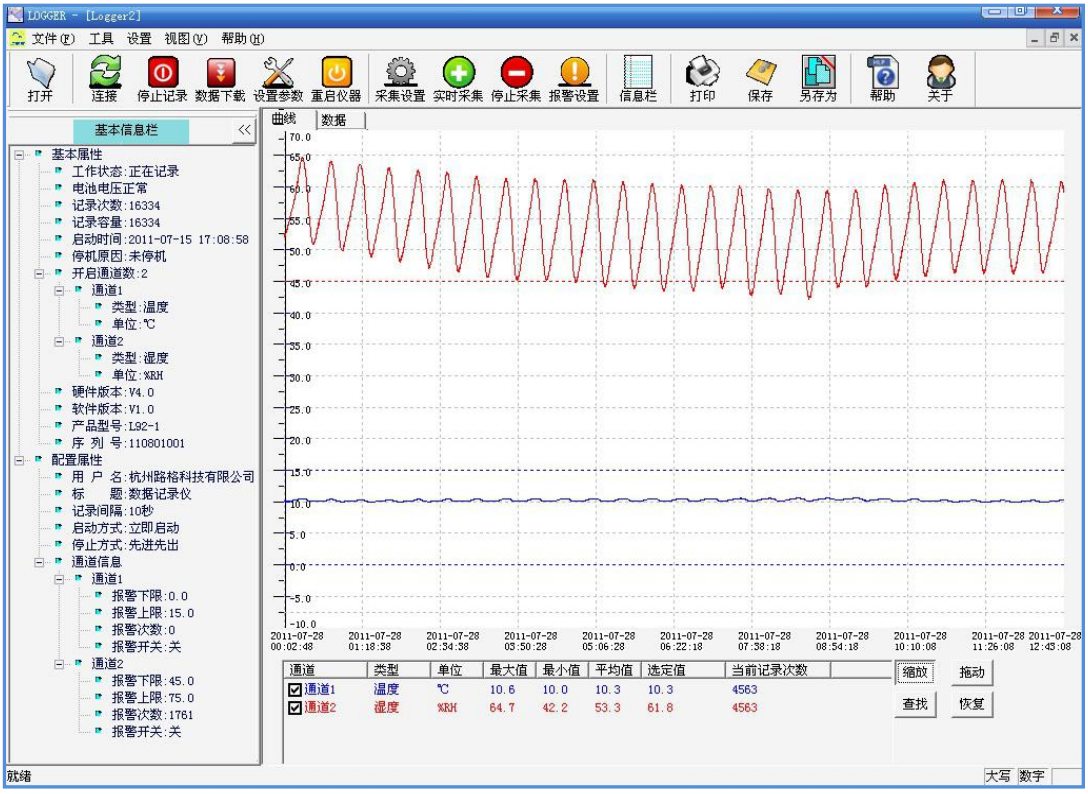
5、独创性多按钮设计，可以手动开关机，开关报警，查看最大最小值等；

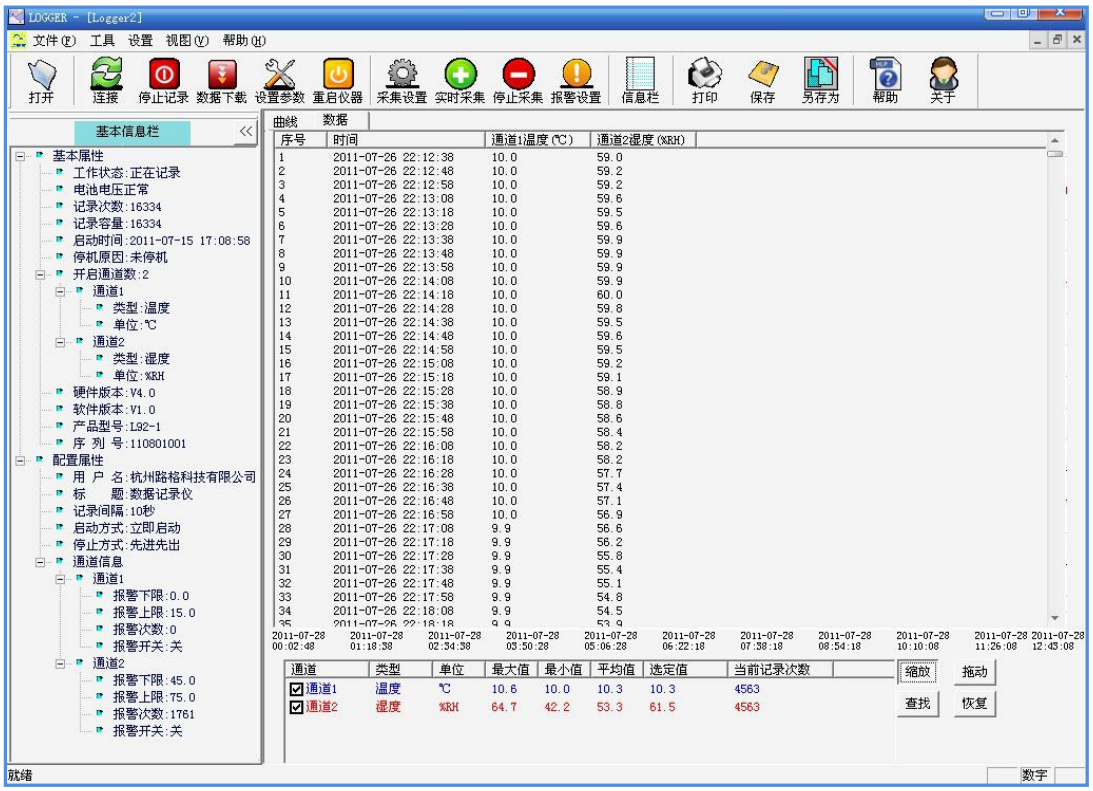
6、独创性的使用内置充电式锂电池供电，无需购买电池，整机功耗小，待机时间长；

7、独特的 USB 供电设计，即使内部电池没电的情况下也能正常下载数据；

8、扩展功能强，可定制多通道温度记录，也可选配记录仪专用打印机。

配套软件


LOGGER - [Logger2]
文件(F) 工具 设置 视图(V) 帮助(H)
打开 连接 停止记录 数据下载 设置参数 重启仪器 采集设置 实时采集 停止采集 报警设置 信息栏 打印 保存 另存为 帮助 关于
基本信息栏
曲线 数据
通道 类型 单位 最大值 最小值 平均值 选定值 当前记录次数
通道1 温度 ℃ 10.6 10.0 10.3 10.3 4563
通道2 湿度 %RH 64.7 42.2 53.3 61.8 4563
缩放 拖动 查找 恢复
就绪 大写 数字


LOGGER - [Logger2]
文件(F) 工具 设置 视图(V) 帮助(H)
打开 连接 停止记录 数据下载 设置参数 重启仪器 采集设置 实时采集 停止采集 报警设置 信息栏 打印 保存 另存为 帮助 关于
基本信息栏
曲线 数据
序号 时间 通道1温度(℃) 通道2湿度(%RH)
通道 类型 单位 最大值 最小值 平均值 选定值 当前记录次数
通道1 温度 ℃ 10.6 10.0 10.3 10.3 4563
通道2 湿度 %RH 64.7 42.2 53.3 61.5 4563
缩放 拖动 查找 恢复
就绪 数字

售后服务

系统软件技术支持电话：0571-86721188

联系手机：18969029902　17767072428　17767062428

在线 QQ：2355917914　2355917912　3001082938

传真：0571-87019092

公司网址：www.hzjly.com

地址：浙江杭州经济技术开发区 6 号大街 452 号高科技企业孵化园区 3 幢 5 层