# 杭州路格科技有限公司

HangZhou Loggertech Co.,Ltd.




# 智能温度记录仪 L91-1

行业内唯一一家国家级高新技术企业

行业内唯一一家“温湿度验证服务”通过 ISO9001 认证企业


联系电话：0571 -86721188 传真： 0571 -86926915 网址： www.hzjly.com
地址浙江杭州经济技术开发区 6 号大街 452 号高科技企业孵化园区 3 幢 5 层


## 技术参数

| | |
|---|---|
| 产品型号 | L91-1 |
| 测量参数 | 一路温度 |
| 测量范围 | 温度：-40℃~100℃ |
| 传感器 | 温度：NTC |
| 分辨率 | 温度：0.1℃ |
| 精度 | ±0.5℃（可定制外置传感器） |
| 记录容量 | 3.2 万组 |
| 记录间隔 | 2 秒~24 小时任意可调 |
| 电源 | 一节 CR2032 纽扣电池（超市可以购买，方便您的更换） |
| 续航时间 | 一年 |
| 启动方式 | 立即启动/定时启动/延时启动/手动启动 |
| 停止方式 | 存储满停止/先进先出/定时停止/手动停止 |
| 通讯方式 | 仪器自带镀金 USB 线 |
| 按键功能 | 开关：可以根据客户需要，手动开始记录或停止记录<br>查看：可以随时查看记录数据的最大值和最小值、平均值 |
| 应用软件 | 中文简体、英文软件（绿色软件无需安装，具有国家著作版权登记证） |
| 液晶提示 | 报警提示：超限报警，液晶“AL”提示<br>电池提示：电池电量低时，有电池符号显示提示 |
| 仪器尺寸 | 87*54*18MM（同银行卡大小，方便携带） |
| 外壳颜色 | 天蓝色 |
| 仪器重量 | 50g |
| 附件 | 传感器/测试报告/通讯数据线/合格证/保修卡/说明书等 |

## 应用领域

食品行业、药品行业、农业研究、冷链运输、档案行业、电子行业、气象行业、暖通行业、生物化工等。

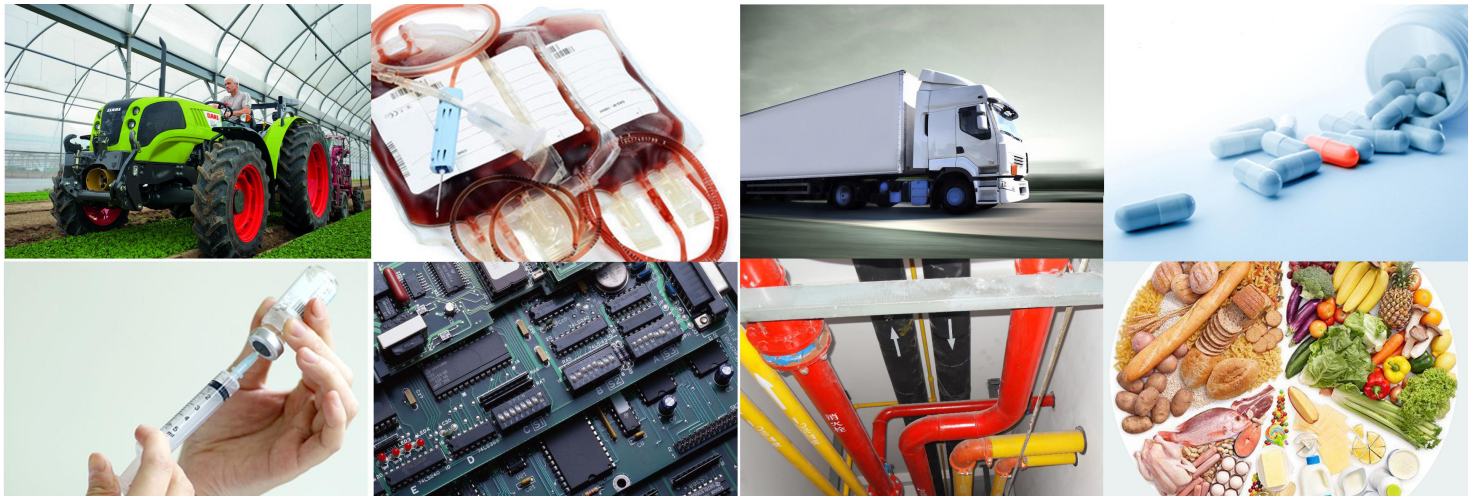




液晶显示



自带 USB 线



开关、查看按钮



独特传感器仓

## 产品优势

1、液晶实时显示温度，直观明了，外形美观大方；

2、全程跟踪记录温度数据，测量数据精确、记录时间长；

3、记录间隔可用软件进行设置，2 秒至 24 小时任意可调；

4、软件界面简洁友好、操作方便，数据可保存为记录仪文件，也可另存为 EXCEL 或 luge 软件文档，方便备份和日后调用，保存的数据和曲线均可打印；


5、独创性多按钮设计，可以手动开关机，开关报警，查看最大最小值等；


6、内置纽扣电池，方便购买，功耗小，待机时间长；

7、独特的 USB 供电设计，即使内部电池没电的情况下也能正常下载数据；

8、扩展功能强，可定制多通道温度记录，也可选配记录仪专用打印机。（需要定制）

## 配套软件

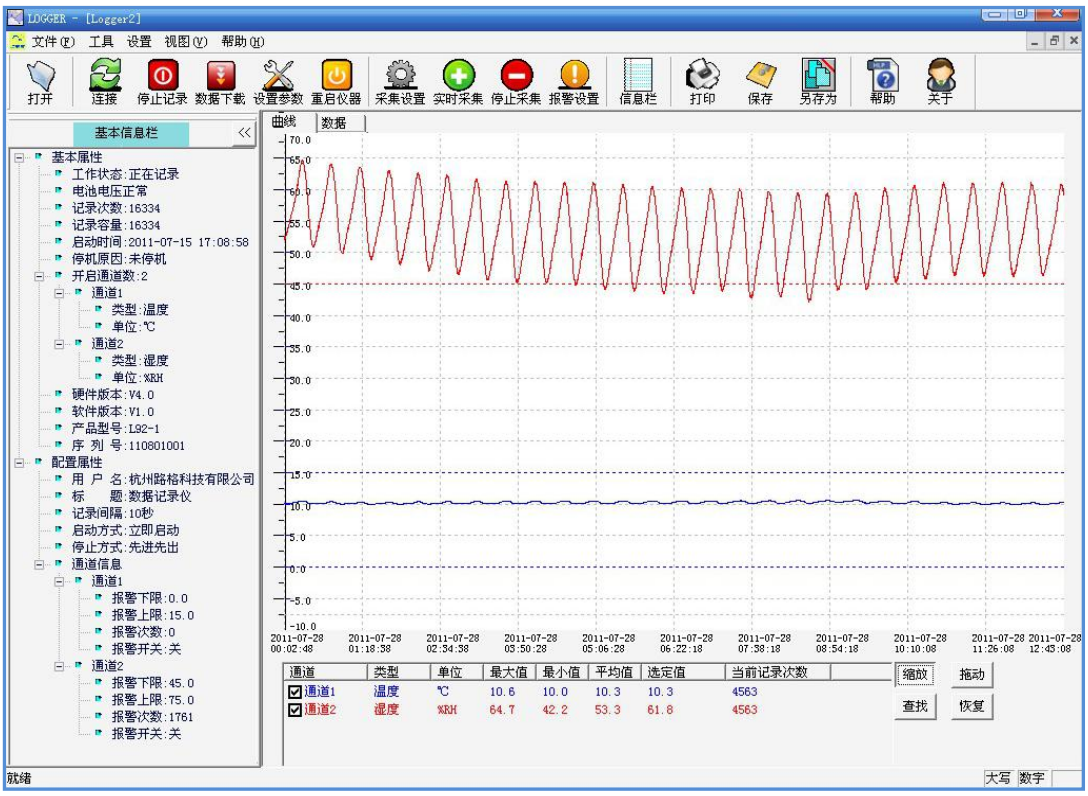
LOGGER - [Logger2]
文件(F) 工具 设置 视图(V) 帮助(H)
打开 连接 停止记录 数据下载 设置参数 重启仪器 采集设置 实时采集 停止采集 报警设置 信息栏 打印 保存 另存为 帮助 关于
基本信息栏
曲线 数据
通道 类型 单位 最大值 最小值 平均值 选定值 当前记录次数
通道1 温度 ℃ 10.6 10.0 10.3 10.3 4563
通道2 湿度 %RH 64.7 42.2 53.3 61.8 4563
缩放 拖动 查找 恢复
就绪 大写 数字

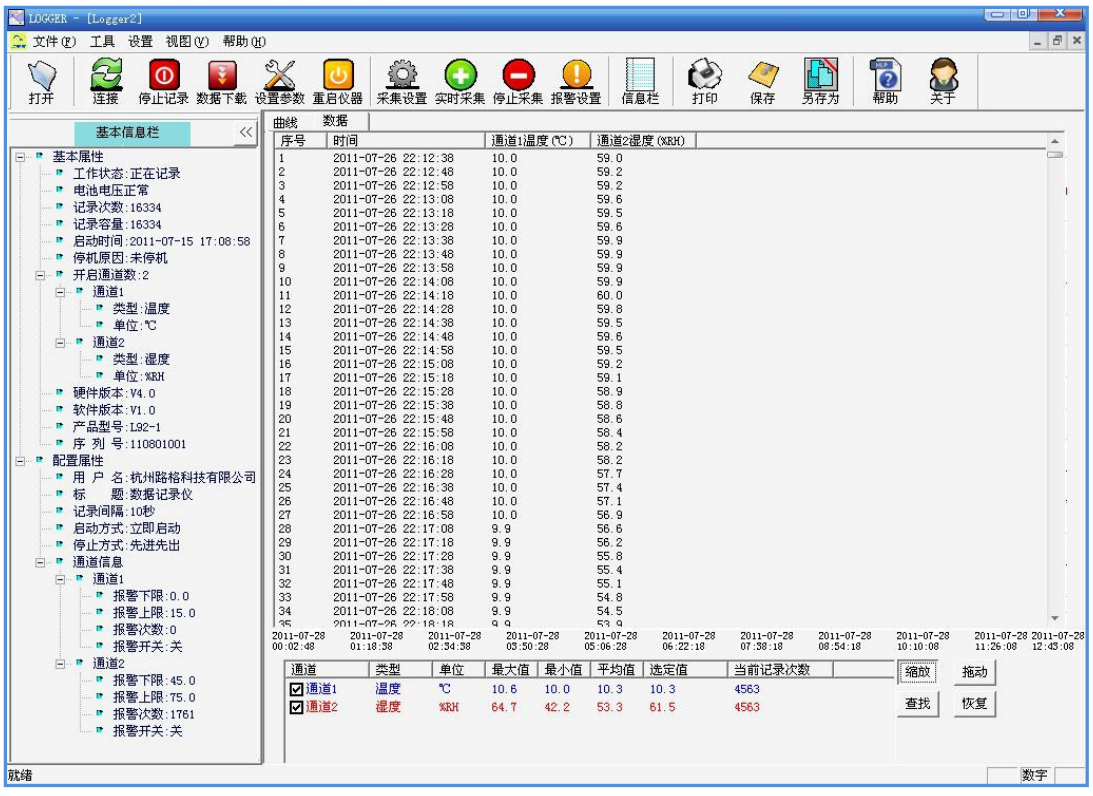
LOGGER - [Logger2]
文件(F) 工具 设置 视图(V) 帮助(H)
打开 连接 停止记录 数据下载 设置参数 重启仪器 采集设置 实时采集 停止采集 报警设置 信息栏 打印 保存 另存为 帮助 关于
基本信息栏
曲线 数据
序号 时间 通道1温度(℃) 通道2湿度(%RH)
通道 类型 单位 最大值 最小值 平均值 选定值 当前记录次数
通道1 温度 ℃ 10.6 10.0 10.3 10.3 4563
通道2 湿度 %RH 64.7 42.2 53.3 61.5 4563
缩放 拖动 查找 恢复
就绪 数字

## 联系方式

公司网址： www.hzjly.com

公司地址： 浙江杭州经济技术开发区 6 号大街 452 号高科技企业孵化园区 3 幢 5 层

电话： 0571 -86925896/86925895/86925897

传真： 0571 -86926915