智能照度记录仪 L99-LX



行业内唯一一家国家级高新技术企业

行业内唯一一家“温湿度验证服务”通过 ISO9001 认证企业

联系电话：0571 -86721188　传真： 0571 -86926915　网址： www.hzjly.com
地址浙江杭州经济技术开发区 6 号大街 452 号高科技企业孵化园区 3 幢 3/5 层

技术参数

产品名称	照度记录仪	温度照度记录仪	温湿度照度记录仪
产品型号	L99-LX	L99-LXW	L99-LXWS
测量参数	一路光照	一路光照，一路温度	一路光照，一路温度，一路湿度
测量范围	0～10 万 LUX	温度：-40～100 照度：0～10 万 LUX	温度：-40～100 湿度 照度：0～10 万 LUX
测量精度	±4%	温度：±0.2～0.5 照度：　±4%	温度：-40～100 湿度 照度：0～10 万 LUX
存储容量	可自动记录 3.3～6.6 万组数据	可自动记录 1.6～6.6 万组数据	可自动记录 1.1～2.2 万组数据
适用领域	农业小气候或公共场所		
记录间隔	2 秒~24 小时任意可调		
电源	内置高能锂电池，使用寿命一年以上		
电池提示	电池电量低时，有电池符合提示		
启动方式	立即启动/定时启动/手动启动		
停止方式	存储满停止/先进先出/定时停止/手动停止		
通讯方式	仪器自带镀金 USB 线		
按键功能	开关：可以根据客户需要，手动开始记录或停止记录 报警：可以根据客户需要，手动关闭报警或开启报警 查看：可以随时查看记录数据的最大值和最小值、平均值		
应用软件	中文简体、英文软件（绿色软件无需安装，具有国家著作版权登记证）		
液晶提示	报警提示：超限报警，液晶“AL”提示 电池提示：电池电量低时，有电池符号显示提示 时钟提示：实时时钟显示，跳动显示年、日期、时间		
仪器尺寸	87*54*18MM		
外壳颜色	灰白色		
仪器重量	50g		

应用领域

农业研究、气象研究、实验室、农业大棚、灯饰生产企业、公共场所、生产车间、环境保护等领域。

产品优势

1、液晶实时显示环境中光照的变化情况；

2、根据软件自动设置保存光照数据，并可通过软件下载和处理；

3、独创性按钮设计，可以手动开关机，查看最大最小值等 ；


4、超低功耗没计，电池可使用一年以上，一旦电池没电，数据也不会丢失；


5、使用内置高能锂电池供电，无需外記电源，方便户外使用


6、使用 USB20 通讯。方便使用笔记本电脑操作


新一代智能照度记录仪，性能稳定、功能完善、引领新一代记录仪潮流。

配套软件

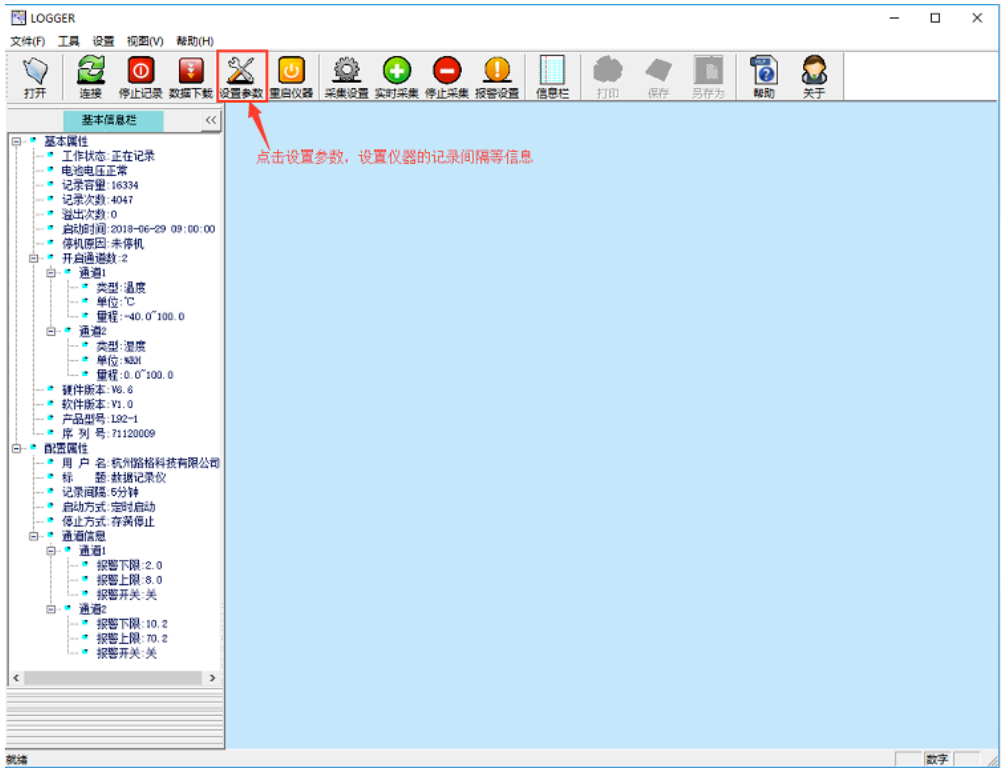

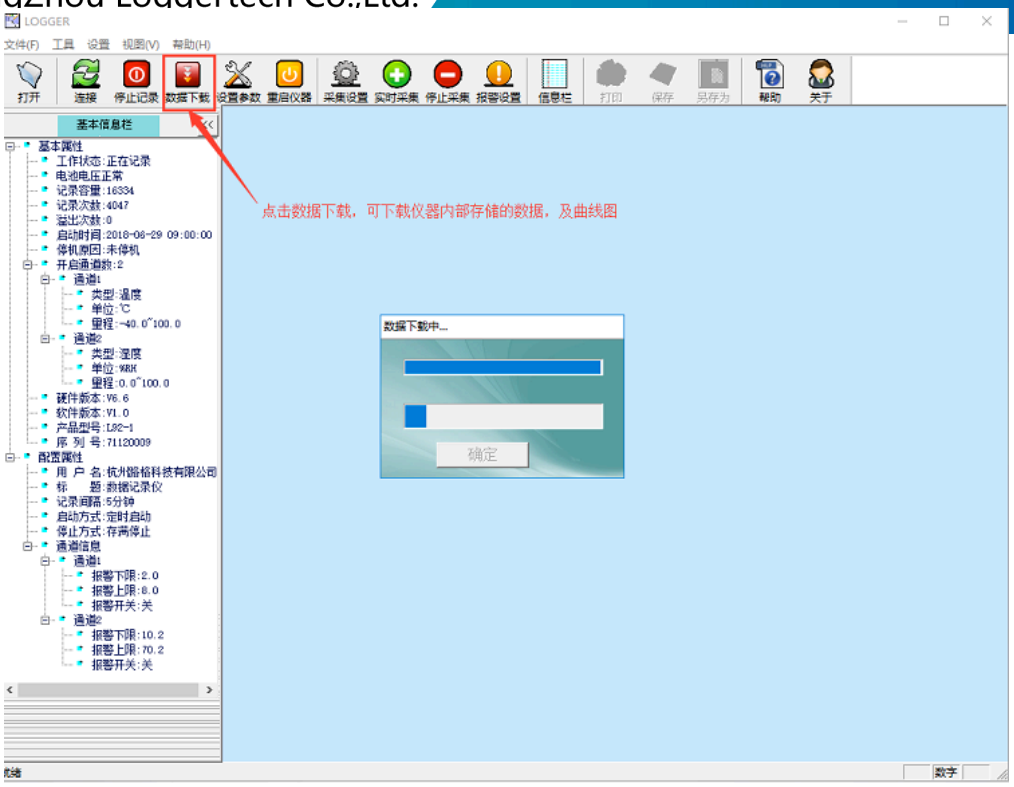
LOGGER
文件(F) 工具 设置 视图(V) 帮助(H)
打开 连接 停止记录 数据下载 设置参数 重启仪器 采集设置 实时采集 停止采集 报警设置 信息栏 打印 保存 另存为 帮助 关于
基本信息栏
点击数据下载，可下载仪器内部存储的数据，及曲线图
数据下载中...
确定

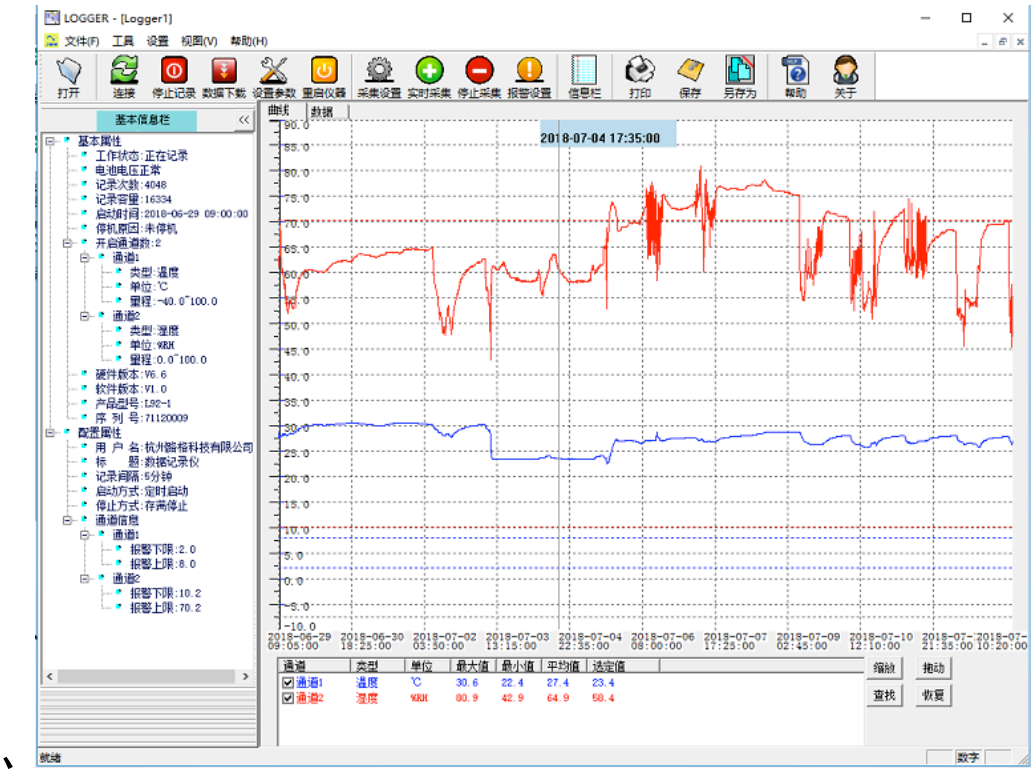
LOGGER - [Logger1]
文件(F) 工具 设置 视图(V) 帮助(H)
基本信息栏
曲线 数据
2018-07-04 17:35:00
通道 类型 单位 最大值 最小值 平均值 选定值
通道1 温度 ℃ 30.6 22.4 27.4 23.4
通道2 湿度 %RH 80.9 42.9 64.9 50.4
缩放 拖动 查找 恢复

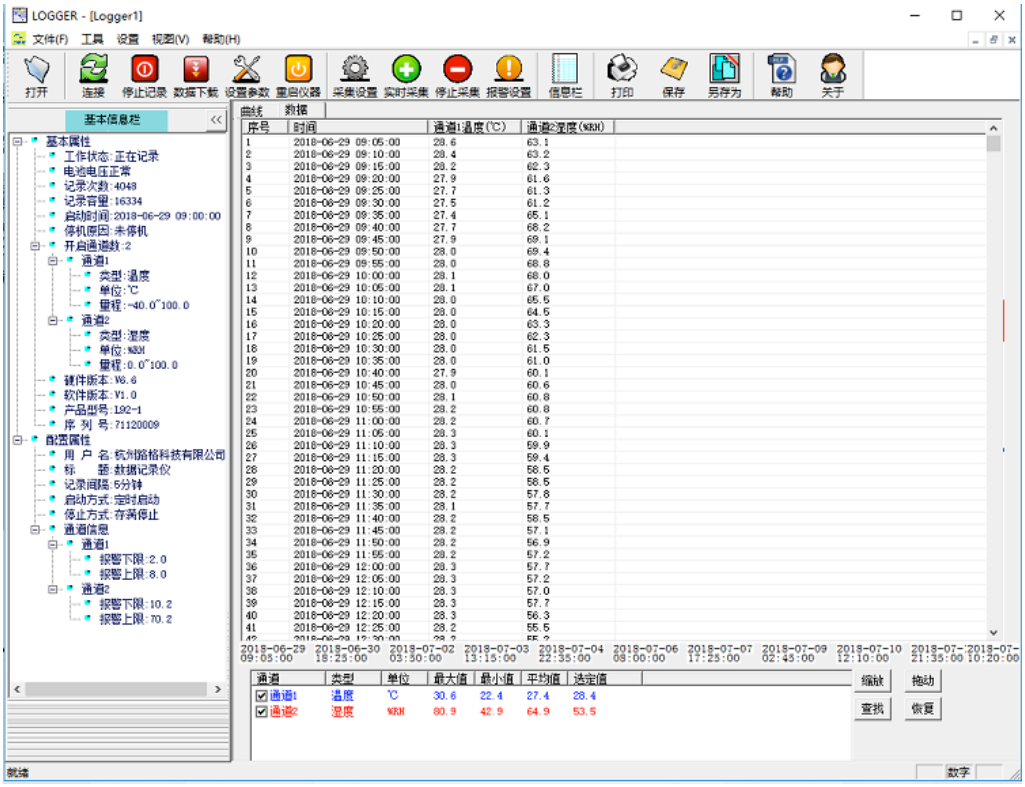

联系方式

公司网址： www.hzjly.com

公司地址： 浙江杭州经济技术开发区 6 号大街 452 号高科技企业孵化园区 3 幢 3/5 层

电话： 0571 -86721188

传真： 0571 -86926915