杭州路格科技有限公司

HangZhou Loggertech Co.,Ltd.



无线温湿度卡片 W82-1

国家级高新技术企业

“温湿度验证服务”通过 ISO9001 认证企业

ISO27001 信息安全管理体系认证企业

联系电话：0571 -86721188　传真： 0571 -87019092　网址： www.hzjly.com

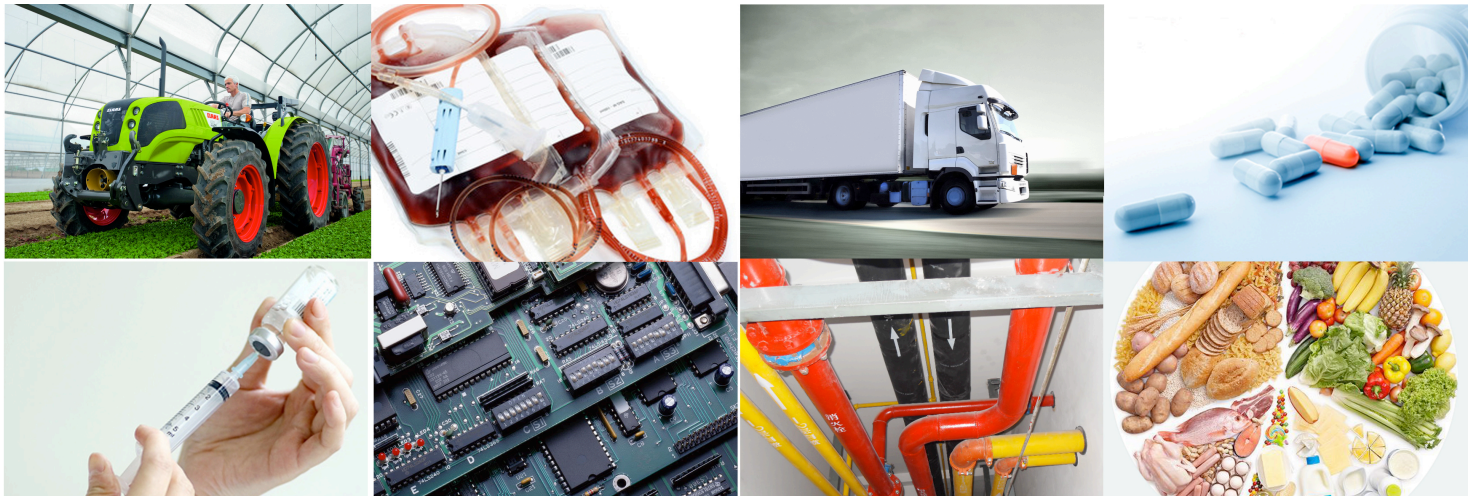
地址浙江杭州经济技术开发区 6 号大街 452 号高科技企业孵化园区 3 幢 3/5 层

技术参数

产品型号	W82-1 无线温湿度卡片
测量参数	温度+湿度
测量范围	温度：-40～70℃　湿度范围：0～100%RH
传感器	温度：热敏电阻 NTC 传感器　湿度：美国进口霍尼韦尔传感器
分辨率	温度：0.1℃　湿度：0.1%RH
精度	温度：±0.5℃　湿度：±2～3%RH
有无显示	有（温度湿度自动切换显示）
记录容量	1000 条（默认）
电池	内置充电式高能锂电池，可使用外接电源充电
数据传输	无线传输
传输距离	无线传输距离 1000m（空旷条件下）
报警设置	可在软件中设置温度湿度上下限报警
按键功能	开关按钮：可以根据客户需要，手动开始记录或停止记录 查看按钮：查看地址，与频率
记录间隔	30 分钟（默认，可调）
应用软件	中文简体（绿色软件无需安装，具有国家著作版权登记证）
电池寿命	一年以上
主机尺寸	87*54*18MM（同银行卡大小，方便携带）
外壳颜色	紫色
附件	传感器/测试报告/通讯数据线/合格证/保修卡/说明书等

应用领域

食品行业、药品行业、农业研究、冷链运输、档案行业、电子行业、气象行业、暖通行业、生物化工等。



产品优势

1、　大屏幕液晶实时显示温度，直观明了，外形美观大方；

2、全程跟踪记录温度数据，测量数据精确、记录时间长；

3、记录间隔可用软件进行设置，2 秒至 24 小时任意可调；

4、软件界面简洁友好、操作方便，数据可保存为记录仪文件，也可另存为 WORD 或 EXCEL 文档，方便备份和日后调用，保存的数据和曲线均可打印；

5、外置声光报警器，一旦所测环境温度超标，报警器就能发出超大报警声；

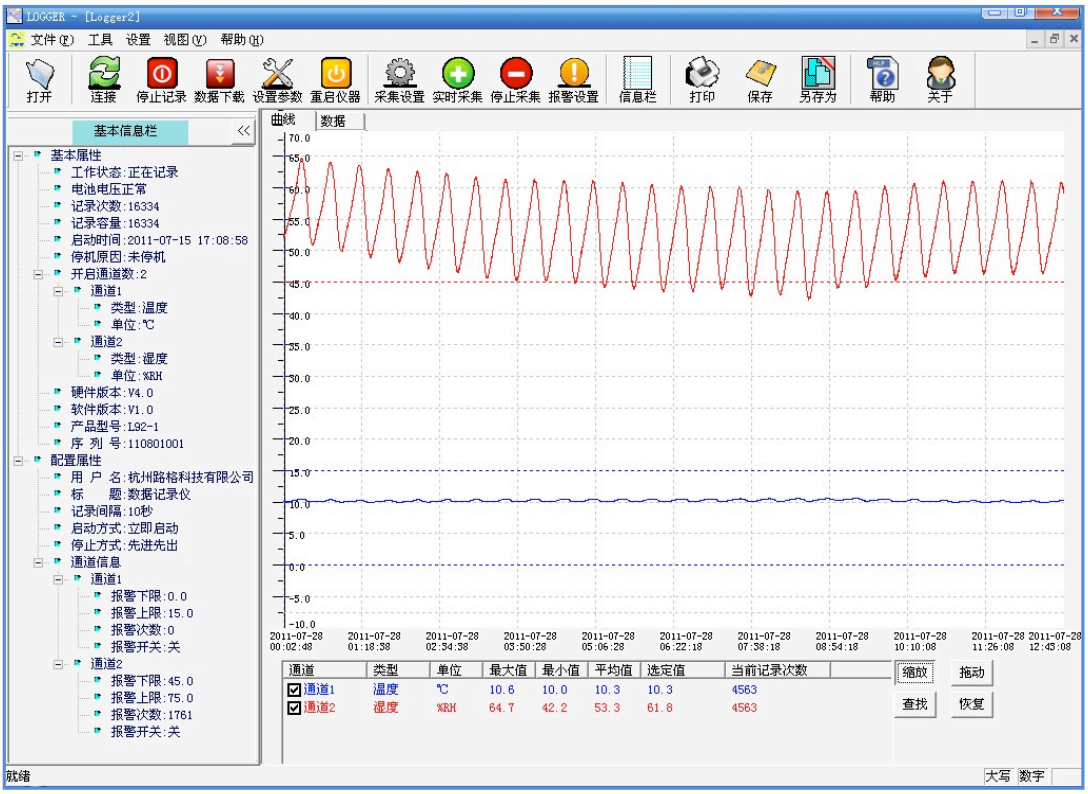
6、独创性多按钮设计，可以手动开关机，开关报警，查看最大最小值等；

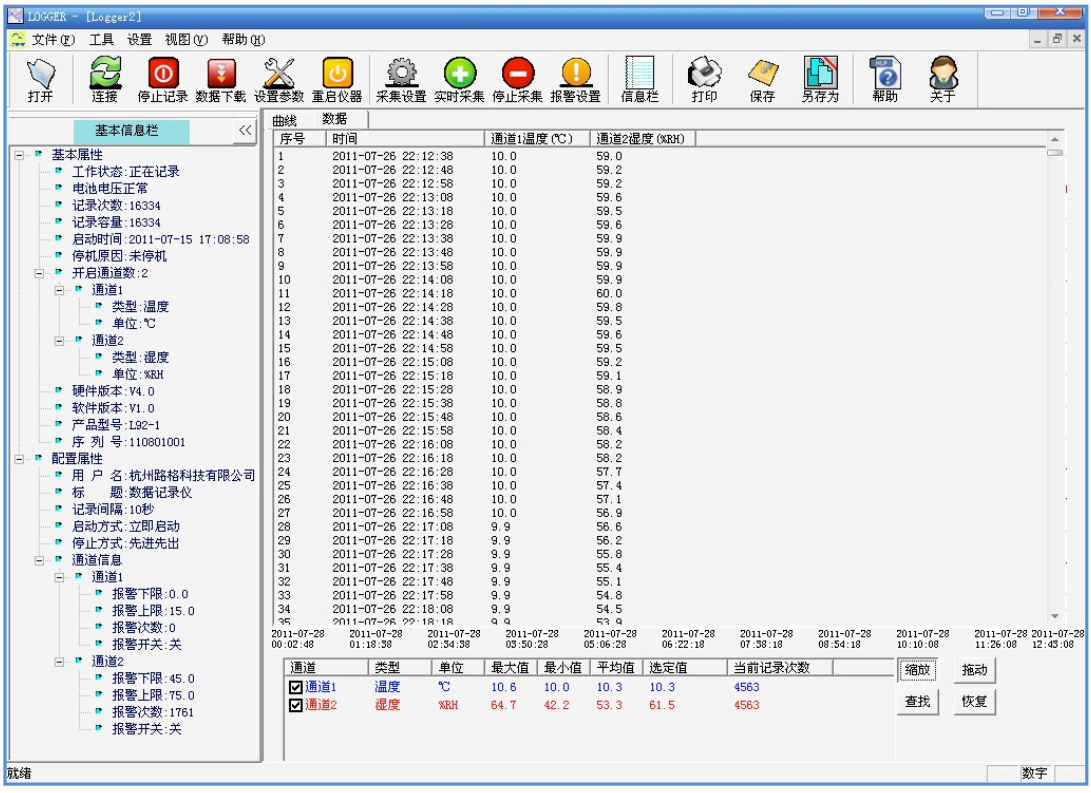
7、内置纽扣电池，方便购买，功耗小，待机时间长；

8、独特的 USB 供电设计，即使内部电池没电的情况下也能正常下载数据；

9、扩展功能强，可定制多通道温度记录，也可选配记录仪专用打印机。

配套软件


LOGGER - [Logger2]
文件(F) 工具 设置 视图(V) 帮助(H)
打开 连接 停止记录 数据下载 设置参数 重启仪器 采集设置 实时采集 停止采集 报警设置 信息栏 打印 保存 另存为 帮助 关于
基本信息栏
曲线 数据
通道 类型 单位 最大值 最小值 平均值 选定值 当前记录次数
通道1 温度 ℃ 10.6 10.0 10.3 10.3 4563
通道2 湿度 %RH 64.7 42.2 53.3 61.8 4563
缩放 拖动 查找 恢复
就绪 大写 数字


LOGGER - [Logger2]
文件(F) 工具 设置 视图(V) 帮助(H)
打开 连接 停止记录 数据下载 设置参数 重启仪器 采集设置 实时采集 停止采集 报警设置 信息栏 打印 保存 另存为 帮助 关于
基本信息栏
曲线 数据
序号 时间 通道1温度(℃) 通道2湿度(%RH)
通道 类型 单位 最大值 最小值 平均值 选定值 当前记录次数
通道1 温度 ℃ 10.6 10.0 10.3 10.3 4563
通道2 湿度 %RH 64.7 42.2 53.3 61.5 4563
缩放 拖动 查找 恢复
就绪 数字

联系方式

公司网址： www.hzjly.com

公司地址： 浙江杭州经济技术开发区 6 号大街 452 号高科技企业孵化园区 3 幢 5 层

电话： 0571 -86925896/86925895/86925897

传真： 0571 -87019092