

智能照度记录仪 L99-LX



国家级高新技术企业

通过 ISO9001 质量管理体系认证

通过 ISO27001 信息安全管理体系统认证

通过欧盟 CE 认证，通过 CNAS 实验室认可

联系电话：0571 -86721188 传真：0571 -86926915 网址： www.hzjly.com
地址浙江杭州经济技术开发区 6 号大街 452 号高科技企业孵化园区 3 幢 3/5 层

技术参数

产品名称	照度记录仪	温度照度记录仪	温湿度照度记录仪
产品型号	L99-LX	L99-LXW	L99-LXWS
测量参数	一路光照	一路光照，一路温度	一路光照，一路温度，一路湿度
测量范围	0~10 万 LUX	温度：-40~100 照度：0~10 万 LUX	温度：-40~100℃ 湿度：-0~100%RH 照度：0~100000LX
测量精度	±4%	温度：±0.2~0.5 照度：±4%	温度：±0.2~0.5℃ 湿度：±3%RH 照度：±4%
存储容量	可自动记录 3.3~6.6 万组数据	可自动记录 1.6~6.6 万组数据	可自动记录 1.1~2.2 万组数据
适用领域	农业小气候或公共场所		
记录间隔	2 秒~24 小时任意可调		
电源	内置高能锂电池		
电池提示	电池电量低时，有电池符合提示		
启动方式	立即启动/定时启动/手动启动		
停止方式	存储满停止/先进先出/定时停止/手动停止		
通讯方式	仪器自带 镀金 USB 线		
按键功能	开关 ：可以根据客户需求，手动开始记录或停止记录 报警 ：可以根据客户需求，手动关闭报警或开启报警 查看 ：可以随时查看记录数据的最大值和最小值、平均值		
应用软件	中文简体、英文软件（绿色软件无需安装，具有国家著作权版权登记证）		
液晶提示	报警提示：超限报警，液晶“AL”提示 电池提示：电池电量低时，有电池符号显示提示 时钟提示：实时时钟显示，跳动显示年、日期、时间		
仪器尺寸	87*54*18MM		
外壳颜色	灰白色		
仪器重量	50g		


农业研究、气象研究、实验室、农业大棚、灯饰生产企业、公共场所、生产车间、环境保护等领域。



产品优势


- 1、液晶实时显示环境中光照的变化情况；
- 2、根据软件自动设置保存光照数据，并可通过软件下载和处理；
- 3、独创性按钮设计，可以手动开关机，查看最大最小值等；
- 4、超低功耗设计，电池可使用一年以上，一旦电池没电，数据也不会丢失；
- 5、使用内置高能锂电池供电，无需外接电源，方便户外使用
- 6、使用 USB20 通讯。方便使用笔记本电脑操作

新一代智能照度记录仪，性能稳定、功能完善、引领新一代记录仪潮流。

配套软件

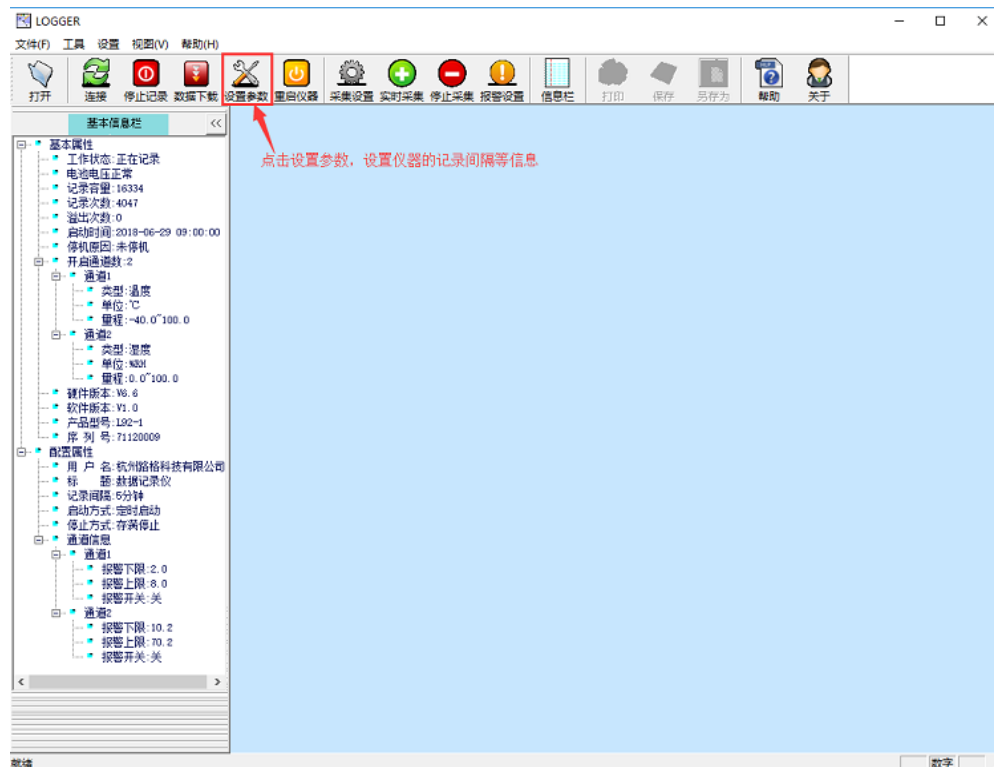

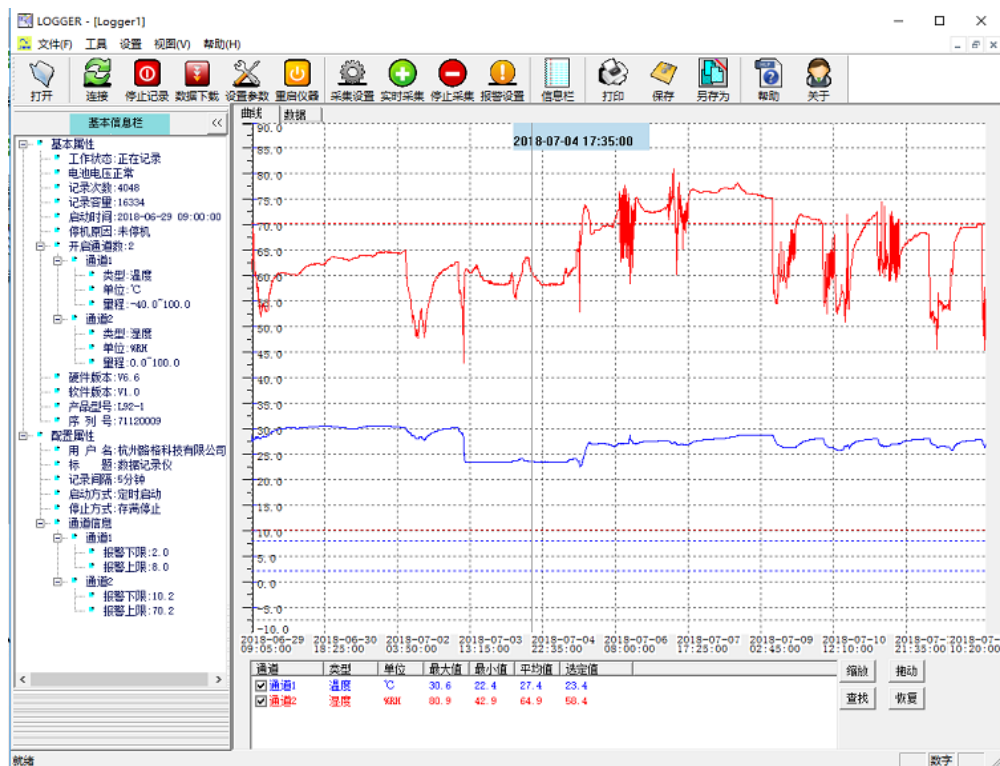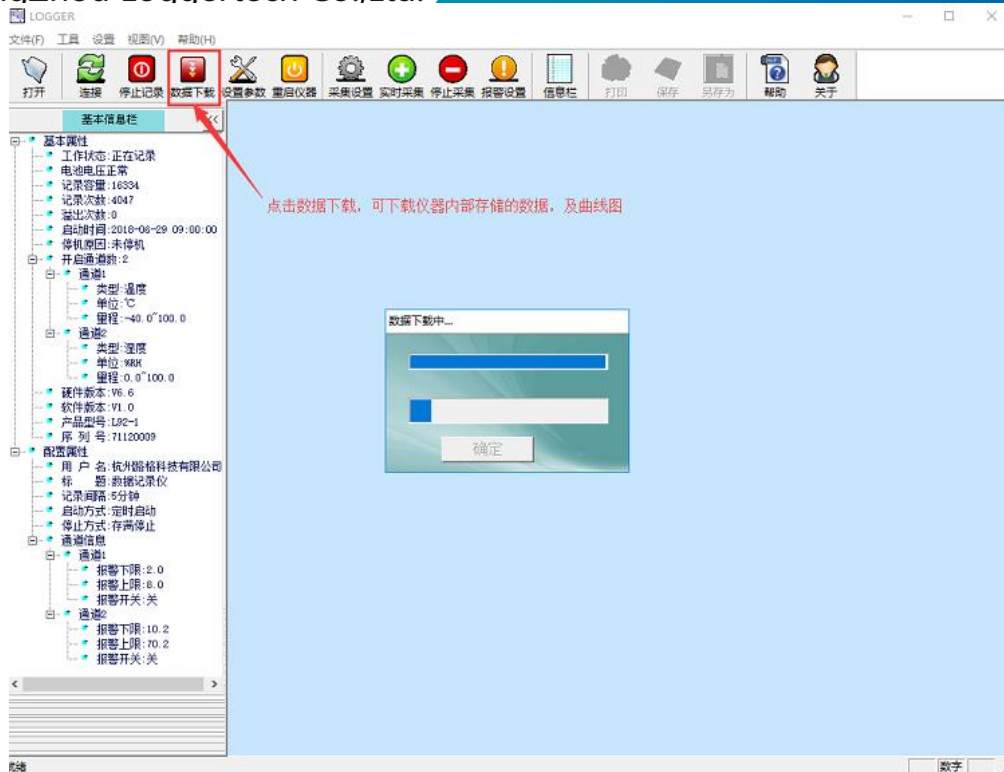

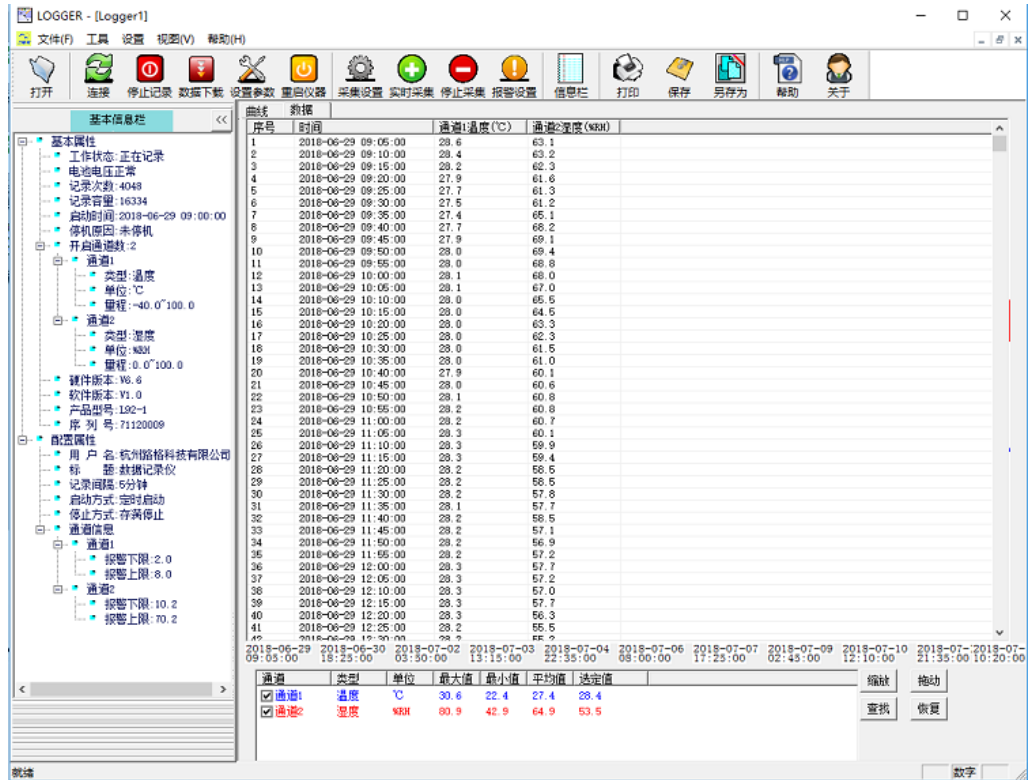

联系方式

公司网址: www.hzjly.com

公司地址: 浙江杭州钱塘新区 6 号大街 452 号高科技企业孵化园区 3 幢 3/5 层

电话: 0571 -86721188

传真: 0571 -87019092

全国服务热线: 400-11888-01